



SINCE  
**1950**

# TRADITIONAL QUALITY NONWOVENS

## DOALEN / VUTEX


Netkaná vpichovaná textilie



STANDARD  
100



PG035 217574  
OETI

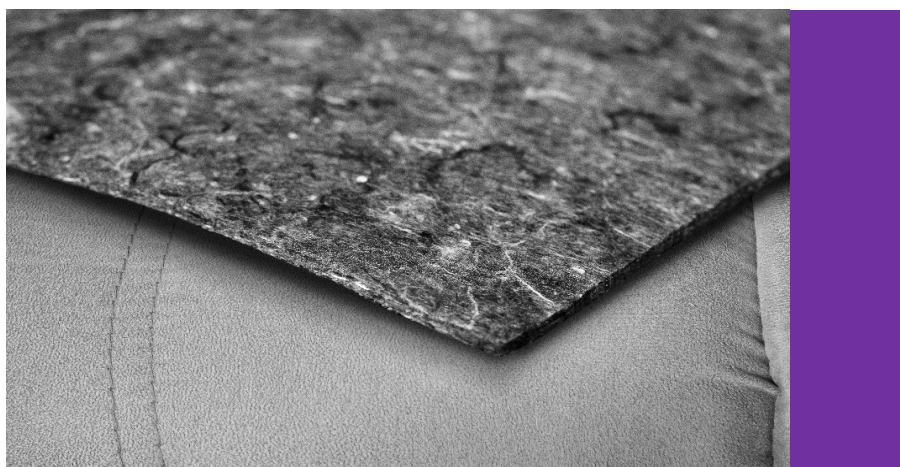

**Charakteristika:** Netkaná textilie zpevněná mechanicky vpichováním a nánosem PVAC pojiva  
**Materiálové složení:** 100 % Recyklovaná vlákna  
PVAC Pojivo

**Barva:** Pestrá

**Plošná hmotnost:** DOALEN: 300 až 800 g/m<sup>2</sup>  
VUTEX: 400 až 600 g/m<sup>2</sup>

**Standardní šíře:** 2 m

**Funkce:**



VYZTUŽENÍ

**Použití:**



Specifikace materiálu

Datum: 25. 03. 2023

System řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 50001



# TRADITIONAL QUALITY NONWOVENS

Specifikace materiálu

Datum: 25. 03. 2023

## DOALEN / VUTEX

Netkaná vpichovaná textilie

	DOALEN	300	350	380	400	450	480	500	600	700	800
<b>FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI</b>											
Plošná hmotnost [ $\pm 15\%$ ] / EN 29073-1	g/m <sup>2</sup>	300	350	380	400	450	480	500	600	700	800
Tloušťka [ $\pm 15\%$ ] / ČSN EN ISO 9863-1	mm	3,1	3,4	3,5	3,7	3,9	4	4	4,5	5	5,4
<b>FUNKCE</b>											
Zpevnění	R	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>CHARAKTERISTIKA</b>											
Popis	Netkaná textilie zpevněná mechanicky vpichováním a nánosem PVAC pojiva										
Materiálové složení	100% Recyklovaná vlákna PVAC pojivo										
Barva	Pestrá										
<b>ROZMĚRY, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ</b>											
Maximální šíře role [ $\pm 2$ cm]	m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Délka role	m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Rozměry formátů [ $\pm 1$ cm]	Na základě požadavku zákazníka										
Balení	Role jsou zabaleny v PE fólii.										
Skladování	V krytých, čistých a suchých prostorách										

	VUTEX	350	600	700
<b>FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI</b>				
Plošná hmotnost [ $\pm 15\%$ ] / ČSN EN 12 127	g/m <sup>2</sup>	350	600	700
Tloušťka [ $\pm 15\%$ ] / ČSN EN ISO 9863-1 (2kPa)	mm	2,5	3,7	4,1
<b>FUNKCE</b>				
Zpevnění	R	X	X	X
<b>CHARAKTERISTIKA</b>				
Popis	Netkaná textilie zpevněná mechanicky vpichováním a nánosem PVAC pojiva			
Materiálové složení	100% Recyklovaná vlákna PVAC pojivo			
Barva	Pestrá			
<b>ROZMĚRY, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ</b>				
Maximální délka role [ $\pm 2$ cm]	m	2	2	2
Délka role	m	50	50	50
Balení	Role jsou zabaleny v PE fólii.			
Skladování	V krytých, čistých a suchých prost			

Výše uvedené technické parametry jsou hodnotami průměrnými a slouží pro všeobecnou informaci. Výrobce si vyhrazuje právo na jejich změnu.