




DOALEN / VUTEX

Netkaná vpichovaná textilie



PG035 217574
OETI

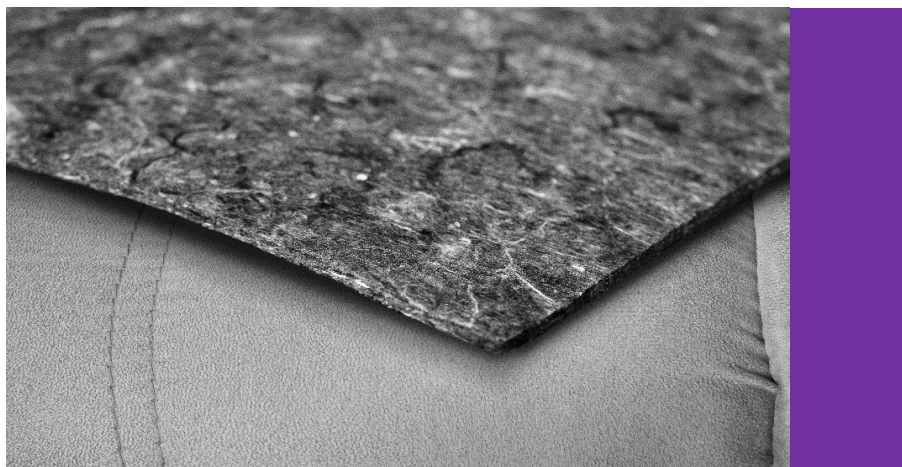

Charakteristika: Netkaná textilie zpevněná mechanicky vpichováním a nánosem PVAC pojiva
Materiálové složení: 100 % Recyklovaná vlákna
PVAC Pojivo

Barva: Pestrá
Plošná hmotnost: DOALEN: 300 až 800 g/m²
VUTEX: 400 až 600 g/m²

Standardní šíře: 2 m

Funkce:



VYZTUŽENÍ

Použití:



Specifikace materiálu

Datum: 25. 03. 2025

DOALEN / VUTEX

Netkaná vpichovaná textilie

	DOALEN	300	350	380	400	450	480	500	600	700	800
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI											
Plošná hmotnost [±15 %] / EN 29073-1	g/m²	300	350	380	400	450	480	500	600	700	800
Tloušťka [±15 %] / ČSN EN ISO 9863-1	mm	3,1	3,4	3,5	3,7	3,9	4	4	4,5	5	5,4
FUNKCE											
Zpevnění	R	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CHARKTERISTIKA											
Popis		Netkaná textilie zpevněná mechanicky vpichováním a nánosem PVAC pojiva									
Materiálové složení		100% Recyklovaná vlákna									
		PVAC pojivo									
Barva		Pestrá									
ROZMĚRY, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ											
Maximální šíře role [±2 cm]	m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Délka role	m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Rozměry formátů [±1 cm]		Na základě požadavku zákazníka									
Balení		Role jsou zabaleny v PE fólii.									
Skládování		V krytých, čistých a suchých prostorech									

VUTEX		350	600	700
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI				
Plošná hmotnost [±15 %] / ČSN EN 12 127	g/m ²	350	600	700
Tloušťka [±15 %] / ČSN EN ISO 9863-1 (2kPa)	mm	2,5	3,7	4,1
FUNKCE				
Zpevnění	R	X	X	X
CHARAKTERISTIKA				
Popis	Netkaná textilie zpevněná mechanicky vpichováním a nánosem PVAC pojiva			
Materiálové složení	100% Recyklovaná vlákna			
	PVAC pojivo			
Barva	Pestrá			
ROZMĚRY, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ				
Maximální délka role [±2 cm]	m	2	2	2
Délka role	m	50	50	50
Balení	Role jsou zabaleny v PE fólii.			
Skládování	V krytých, čistých a suchých prost			

Výše uvedené technické parametry jsou hodnotami průměrnými a slouží pro všeobecnou informaci. Výrobce si vyhrazuje právo na jejich změnu.