




SINCE
1950

TRADITIONAL QUALITY NONWOVENS

DOALEN / VUTEX

Netkaná vpichovaná textilie

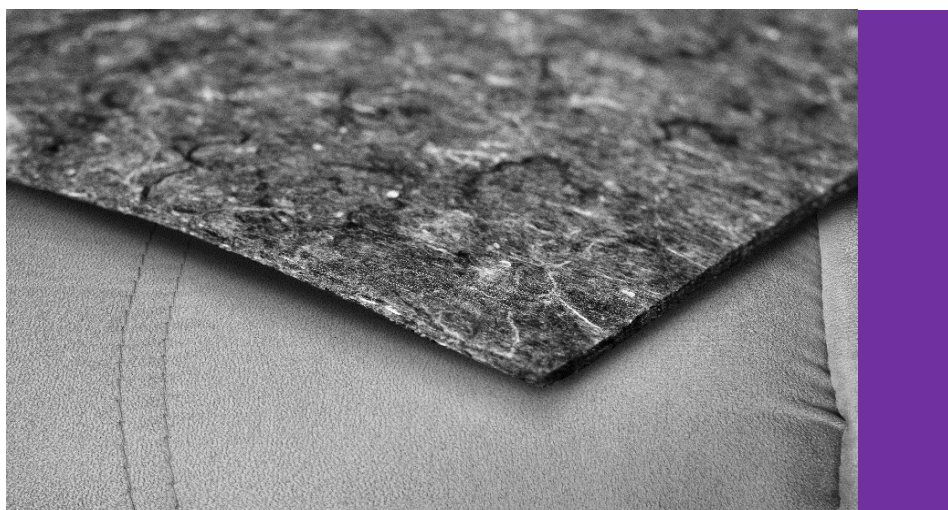

- Charakteristika:** Netkaná textilie zpevněná mechanicky vpichováním a nánosem PVAC pojiva
- Materiálové složení:** 100 % Recyklovaná vlákna
PVAC Pojivo
- Barva:** Pestrá
- Plošná hmotnost:** DOALEN: 300 až 800 g/m²
VUTEX: 400 až 600 g/m²
- Standardní šíře:** 2 m
- Certifikace:** Systém řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 50001
- Funkce:**



VYZTUŽENÍ

Použití:



NÁBYTKÁŘSTVÍ



OBUVNICTVÍ



PLASTIKÁŘSTVÍ

Specifikace materiálu

Datum: 01. 09. 2019

Č: T-009-01



TRADITIONAL QUALITY NONWOVENS

Specifikace materiálu

Datum: 01. 09. 2019

Č: T-009-01

DOALEN / VUTEX

Netkaná vpichovaná textilie

DOALEN	300	350	380	400	450	480	500	600	700	800	
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI											
Plošná hmotnost [±15 %] / EN 29073-1	g/m ²	300	350	380	400	450	480	500	600	700	800
Tloušťka [±15 %] / ČSN EN ISO 9863-1	mm	3,1	3,4	3,5	3,7	3,9	4	4	4,5	5	5,4
FUNKCE											
Zpevnění	R	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CHARAKTERISTIKA											
Popis	Netkaná textilie zpevněná mechanicky vpichováním a nánosem PVAC pojiva										
Materiálové složení	100% Recyklovaná vlákna										
	PVAC pojivo										
Barva	Pestrá										
ROZMĚRY, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ											
Maximální šíře role [±2 cm]	m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Délka role	m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Rozměry formátů [±1 cm]	Na základě požadavku zákazníka										
Balení	Role jsou zabaleny v PE fólii.										
Skladování	V krytých, čistých a suchých prostorech										

VUTEX	400	430	500	600	
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI					
Plošná hmotnost [±15 %] / ČSN EN 12 127	g/m ²	400	430	500	600
Tloušťka [±15 %] / ČSN EN ISO 9863-1 (2kPa)	mm	4,0	4,2	4,3	4,6
FUNKCE					
Zpevnění	R	X	X	X	X
CHARAKTERISTIKA					
Popis	Netkaná textilie zpevněná mechanicky vpichováním a nánosem PVAC pojiva				
Materiálové složení	100% Recyklovaná vlákna				
	PVAC pojivo				
Barva	Pestrá				
ROZMĚRY, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ					
Maximální délka role [±2 cm]	m	2	2	2	2
Délka role	m	50	50	50	50
Balení	Role jsou zabaleny v PE fólii.				
Skladování	V krytých, čistých a suchých prost				

Výše uvedené technické parametry jsou hodnotami průměrnými a slouží pro všeobecnou informaci. Výrobce si vyhrazuje právo na jejich změnu.