




SINCE
1950

ENVIZOL TRAIN AL DR

Tepelně a akusticky pohltivá deska
s drenážní vrstvou

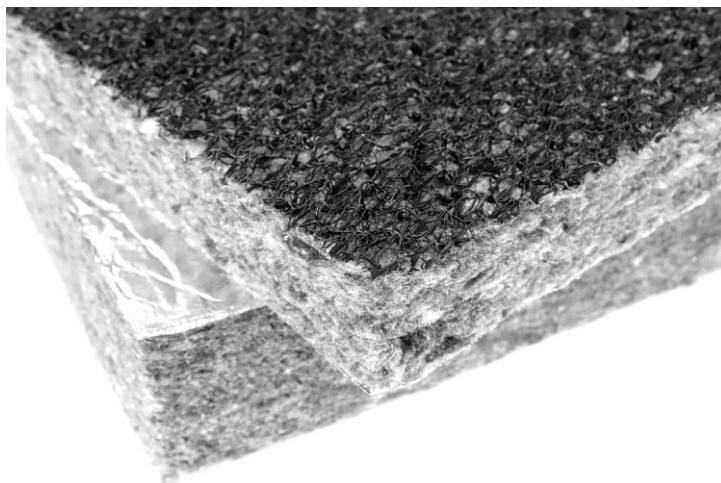

Popis: Netkaná termicky pojená textilie laminovaná AL fólií a drenážní vrstvou pro tepelně izolační a akustické aplikace

Materiálové složení: 90 % Reklovaná syntetická vlákna
10 % PES Bico pojivové vlákno
AL / Hliníková fólie 30 µm
DR / Drenážní rohož 7,5mm 350gsm

Barva: Šedá

Certifikace: Systém řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 50001

Požární klasifikace: ČSN EN 45545-2+A1 (HL3)

Funkce:



TEPELNÁ IZOLACE



ZVUKOVÁ
POHLTIVOST

Použití:




KOLEJOVÁ VOZIDLA



AUTOBUS



TRAMVAJ



PRŮMYSLOVÁ
ZAŘÍZENÍ

Specifikace materiálu

Datum vydání: 21. 2. 2021

Číslo: I-008-2




TRADITIONAL
QUALITY
NONWOVENS

Specifikace materiálu
Datum vydání: 21. 2. 2021
Číslo: I-008-2

ENVIZOL TRAIN AL DR

Tepelně a akusticky pohltivá deska
s drenážní vrstvou

Technické parametry

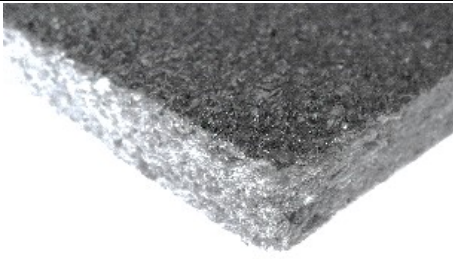ENVIZOL TRAIN AL DR		TL30	TL40	TL50	TL60	TL10	TL30	TL40	TL50	Tolerance	
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI											
Plošná hmotnost / EN ISO 9864	g/m ²	600	800	1 000	1200	600	750	1000	1250	± 15 %	
Objemová hmotnost	kg/m ³	20	20	20	20	25	25	25	25	± 15 %	
Tloušťka 0,5 kPa / EN ISO 9073-2	mm	30	40	50	60	10	30	40	50	± 15 %	
ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI											
ZVUKOVÁ POHLTIVOST / ČSN ISO 10534-1	Příloha č. 1										
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE											
ČSN EN 45545-2+A1	R1, R7 a R17	HL3									
VOLITELNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA											
Typ:											
	DR - Drenážní rohož tl. 7,5 mm a 350 g/m ²										
Parametry drenážní vrstvy	Tloušťka	mm	7,5								
	Hmotnos	g/m ²	350								
	Fixace	samolep g/m ²	100								
ROZMĚRY											
Dodávaný formát						deska					
Šířka	cm	240					± 2 cm				
Délka	cm	100					± 2 cm				
BALENÍ A SKLADOVÁNÍ											
Skladování	V krytých, čistých a suchých prostorech										

Data byla měřena v laboratořích RETEX a.s. / CZ, VUT Brno / CZ, Zkušební a výzkumný ústav budov Bratislava / Zkušební ústav SK a CZ s.r.o. / CZ.

Všechna data jsou pouze informativní. Tato specifikace nenahrazuje materiálový list ani výrobní certifikát nebo prohlášení o shodě.